







LEV C

VN5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



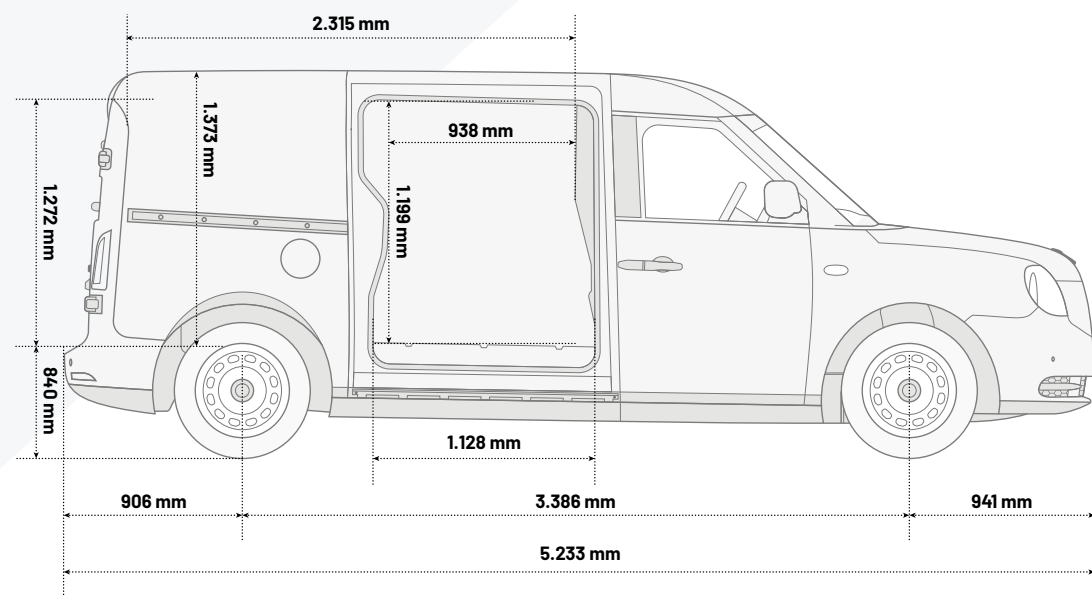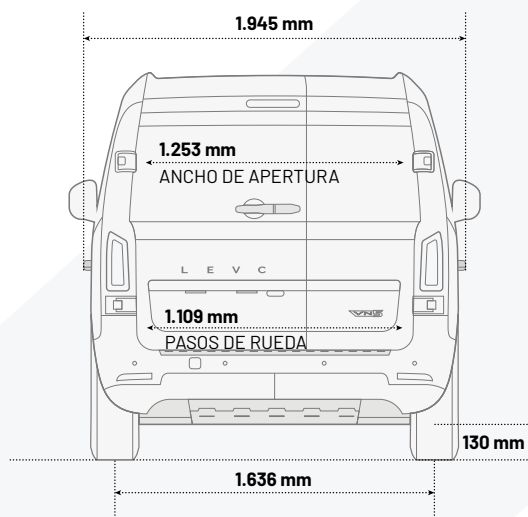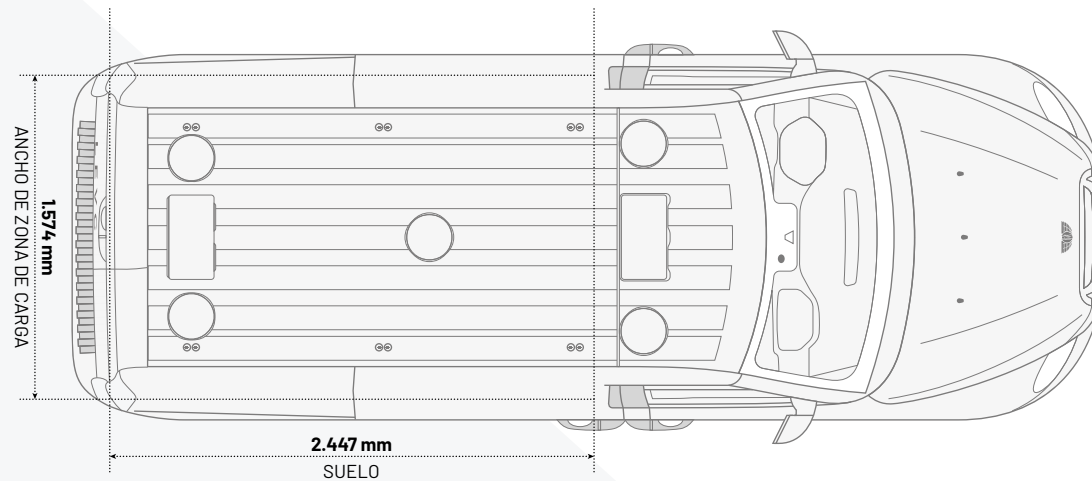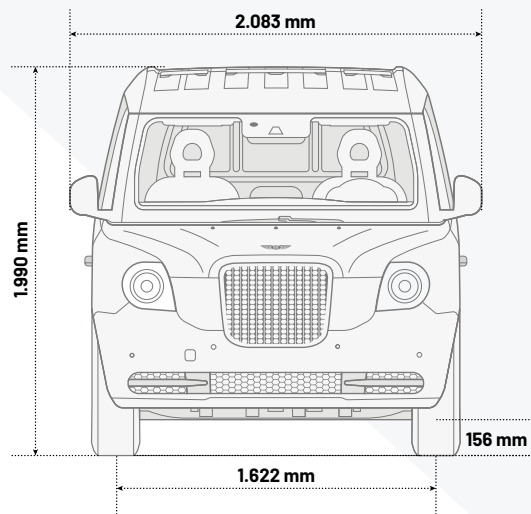

DATOS TÉCNICOS.

EFICIENCIA Y EMISIONES		WLTP*
Consumo energético (ponderado*, combinado) con batería llena	0,9 l/100 km y 13,3 kWh/100 km	
Emisiones oficiales de CO ₂ (ponderadas*, combinadas)	21g/km	
Autonomía Pure EV (eléctrico)	98 km	
Autonomía Pure EV (Ciudad)	122 km	
Autonomía del ampliador de autonomía	391 km	
Autonomía total	489 km	
Autonomía total (Ciudad)	513 km	
Consumo de combustible del ampliador de autonomía	9,2 litros/100 km	
PRESTACIONES		
Aceleración	13,2 segundos (0 a 100 km/h)	
Velocidad máx.	128 km/h	
PESO		
Masa en orden de marcha**	Business: 2.165 – 2.296 (2.249)kg City: 2.165 – 2.299 (2.251)kg Ultima: 2.217 – 2.317 (2.269)kg	
Peso bruto del vehículo máx.	2.900 kg	
Tara total máx.	2.900 kg	
Masa máx. técnicamente autorizada en eje frontal	1.500 kg	
Masa máx. técnicamente autorizada en eje trasero	1.500 kg	
Carga útil neta máx.***	Business: 604-735 (651)kg City: 601-735 (649)kg Ultima: 583-683 (631)kg	
Carga máxima total en techo (incluido sistema del techo)	100 kg	

*Los valores ponderados son valores medios del consumo de combustible y electricidad de vehículos eléctricos híbridos de recarga externa con un perfil medio de uso y una recarga diaria de la batería. Se han calculado los valores según el procedimiento de pruebas WLTP (Procedimiento mundial armonizado de prueba de vehículos ligeros), que es más realista y sustituye el procedimiento de prueba NEDC (New European Driving Cycle). Todos los valores especificados no forman parte de la oferta y pueden variar según el estilo de conducción, la carga, el equipamiento o las opciones y neumáticos seleccionados.

**El peso de vehículo vacío con conductor (75 kg) ha sido calculado de acuerdo con el Reglamento (UE) 1230/2012 en la versión vigente actualmente, incluido el depósito de combustible lleno al 90% de su capacidad.

***La capacidad varía según el nivel y las opciones de equipamiento.

DIMENSIONES EXTERIORES	
Longitud	5.233 mm
Ancho (con retrovisores)	2.083 mm
Ancho (sin retrovisores)	1.945 mm
Altura (vacío)	1.990 mm
Altura (totalmente cargado)	1.932 mm
Batalla	3.386 mm
Voladizo frontal	941 mm
Voladizo trasero	906 mm
Vía delantera	1.622 mm
Vía trasera	1.636 mm
Distancia al suelo mín. (totalmente cargada)	150 mm
DIMENSIONES DE ZONA DE CARGA	
Longitud	2.450 mm
Volumen de carga (VDA)	4,5 m³
Volumen máx. de carga	5,5 m³**
Ancho máx.	1.574 mm
Ancho entre pasos de rueda	1.109 mm
Altura	1.373 mm
Ancho de la entrada de la puerta lateral de carga	938-1.128 mm
Altura de la entrada de la puerta lateral de carga	1.199 mm
Ancho de la entrada del portón trasero	1.253 mm
Altura de la entrada del portón trasero de carga	1.272 mm
Altura de carga trasera (altura del suelo al suelo de carga)	640 mm
MOTOR DE PROPULSIÓN	
Ruedas motrices	Traseras
Potencia máxima	110 kW
Par máximo	250 Nm
Rpm. máx.	11.500 rpm

El vehículo cumple con la última normativa sobre emisiones de la Unión Europea (Euro 6D).

BATERÍA DE PROPULSIÓN

Tipo de batería de propulsión	Iones de litio de 3 cadenas
Capacidad del acumulador	31 kWh
Número total de celdas	96

CARGA

Carga a bordo (CA)	11 o 22 kW
Carga a bordo (CC)	50 kW
Tiempo de carga óptimo a 50 kW (0-100%)	30 minutos
Tiempo de carga óptimo a 50 kW (0-80%)	25 minutos
Tiempo de carga óptimo a 22 kW (0-100%)	75 minutos
Tiempo de carga óptimo a 11 kW (0-100%)	140 minutos
Tiempo de carga óptimo a 7 kW (0-100%)	225 minutos

AMPLIADOR DE AUTONOMÍA

Tipo de combustible	Gasolina (95 RON hasta E10)
Configuración	DOHC 3 cilindros en línea y 12 válvulas
Admisión	Inyección directa, turbocompresor
Cilindrada	1.477 cc
Potencia	67 kW
Potencia eléctrica	60 kW
Par máximo	160 Nm
Capacidad del depósito (utilizable)	38,5 (36) litros

FRENOS

Sistema de frenos	Discos ventilados delanteros y traseros con pinzas flotantes
Asistencia a la frenada	ABS, ESC y EBA

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Tamaño de la rueda	7J x 17
Tamaño del neumático	215/60/R17 C 109/107 T
Resistencia de rodadura	8,99 N/kN
Emisiones sonoras de los neumáticos	72 dB

DIRECCIÓN

Tipo de dirección asistida	Dirección asistida electrohidráulica (EHPS)
Relación de la dirección	15,2:1.
Radio de giro (de ruedas)	10,1 m
Radio de giro (pared a pared)	10,83 m

GARANTÍA



Garantía del vehículo estándar (distancia)	240.000 km
Garantía del vehículo estándar (tiempo)	5 años
Garantía de la batería estándar (distancia)	240.000 km
Garantía de la batería estándar (tiempo)	8 años

INTERVALO DE REVISIONES

Intervalo de revisiones (distancia)	40.000 km
Intervalo de revisiones (tiempo)	1 año

SUSPENSIÓN

Delantera	Suspensión MacPherson de doble eje/ barra estabilizadora
Traseras	Cinco articulaciones y doble aislamiento con ballesta transversal de materiales compuestos

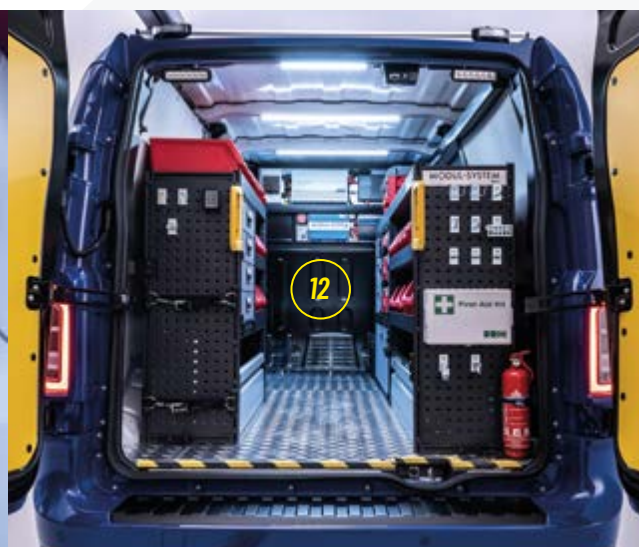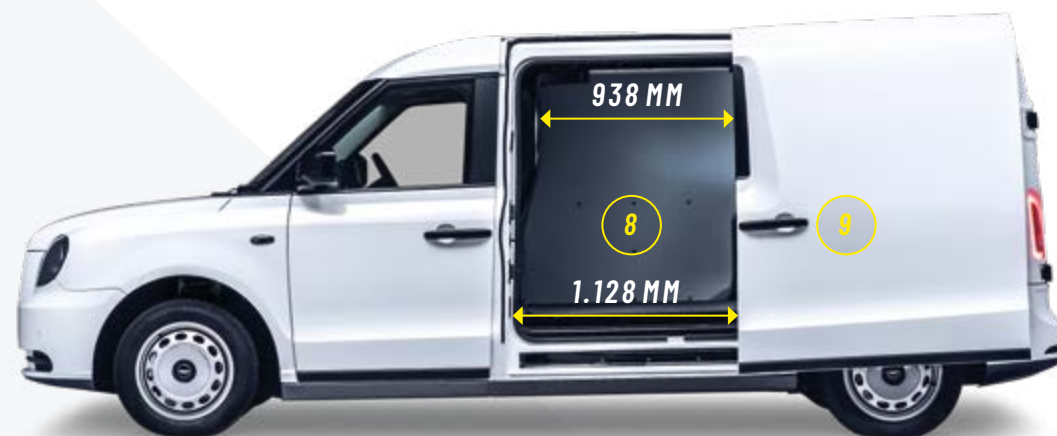

Espacio

7

El espacio de carga de hasta $5,5 \text{ m}^3$ */ $4,5 \text{ m}^3$ * da cabida a dos palés $1.000 \times 1.200 \text{ mm}$, que se pueden cargar desde el lateral o la parte trasera.

Acceso

8

Con una puerta de carga con una apertura de 1.128 mm y un portón trasero de dos hojas de 60/40, es más fácil cargar y descargar.

Funcionalidad

9

El suelo de carga plano y la mampara de separación no intrusiva aprovechan al máximo el uso del espacio de carga.

Capacidad

10

Hasta 735 kg * de carga útil neta, incluidos hasta 100 kg sobre el techo.

Visibilidad

11

Las luces LED son más brillantes y duran más que las halógenas o xenón.

Versatilidad

12

Diseño de múltiples configuraciones y mínimas modificaciones.

* La carga útil y la capacidad varían según el nivel y las opciones de equipamiento.



GARANTÍA.

El VN5 incluye una garantía, que es la mejor del sector, con una duración de cinco años o 240.000 km (lo que antes ocurra) y una garantía de la batería de ocho años o 240.000 km.

Si desea más información sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario LEVC.

GARANTÍA ESTÁNDAR

VEHÍCULO

5 años/240.000 kilómetros

BATERÍA

8 años/240.000 kilómetros